

Av. Ipiranga

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 16.11.2021
Editor(a):




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Av. Ipiranga / Lista de luminárias

5 Unid. SIGNIFY CANADA LTD BRP481 LED85 NW
48W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 8500 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 8500 lm
Potência luminosa: 48.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).

É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.






Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

SIGNIFY CANADA LTD BRP481 LED85 NW 48W DML / Folha de dados de luminária

É favor escolher uma imagem de luminária em nosso catálogo de luminárias.

Emissão luminosa 1:

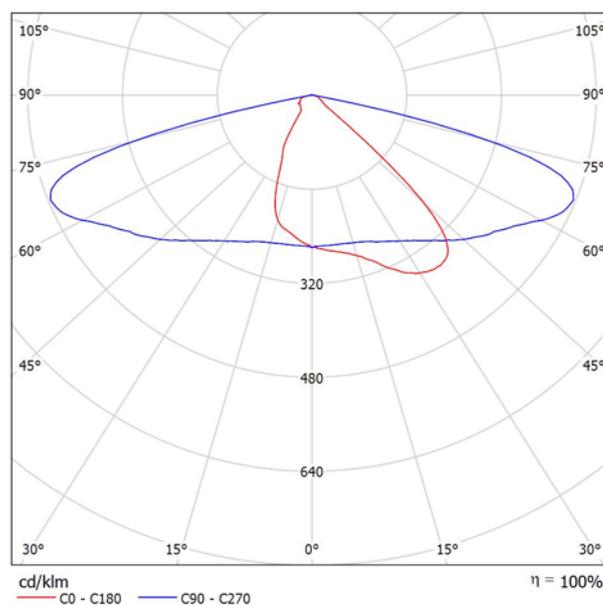

Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100

Não é possível representar tabela UGR para esta luminária porque faltam propriedades de simetria.



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Av. Ipiranga / Dados de planeamento



Várzea Paulista - SP

Perfil da rua

- Passeio 1 (Largura: 2.100 m)
- Pista de rodagem 1 (Largura: 8.430 m, Quantidade das faixas de rodagem: 2, Pavimento: R3, q0: 0.070)
- Passeio 2 (Largura: 1.810 m)

Factor de manutenção: 0.80

Distribuições de luminárias

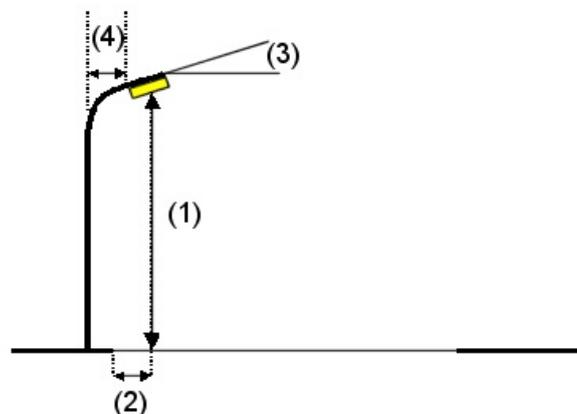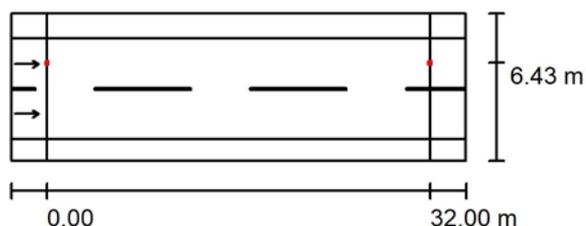

Luminária:	SIGNIFY CANADA LTD BRP481 LED85 NW 48W DML	
Corrente luminosa (Luminária):	8500 lm	Valor máximo da potência luminosa
Corrente luminosa (Lâmpadas):	8500 lm	a 70°: 705 cd/klm
Potência luminosa:	48.0 W	a 80°: 181 cd/klm
Distribuição:	de um lado em cima	a 90°: 3.46 cd/klm
Distância entre postes:	32.000 m	Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.
Altura de montagem (1):	8.000 m	A distribuição cumpre a classe de potência luminosa G1.
Altura do ponto de luz:	8.000 m	A distribuição cumpre a classe de índice de ofuscamento D.4.
Pendor (2):	2.000 m	
Inclinação do braço extensor (3):	0.0 °	
Comprimento do braço extensor (4):	3.000 m	




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Av. Ipiranga / Lista de luminárias

SIGNIFY CANADA LTD BRP481 LED85 NW
48W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 8500 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 8500 lm
Potência luminosa: 48.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).

É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.





Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail



Av. Ipiranga / Representação 3D





Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Av. Ipiranga / Representação de cores falsas

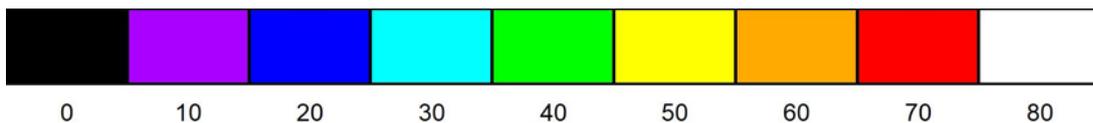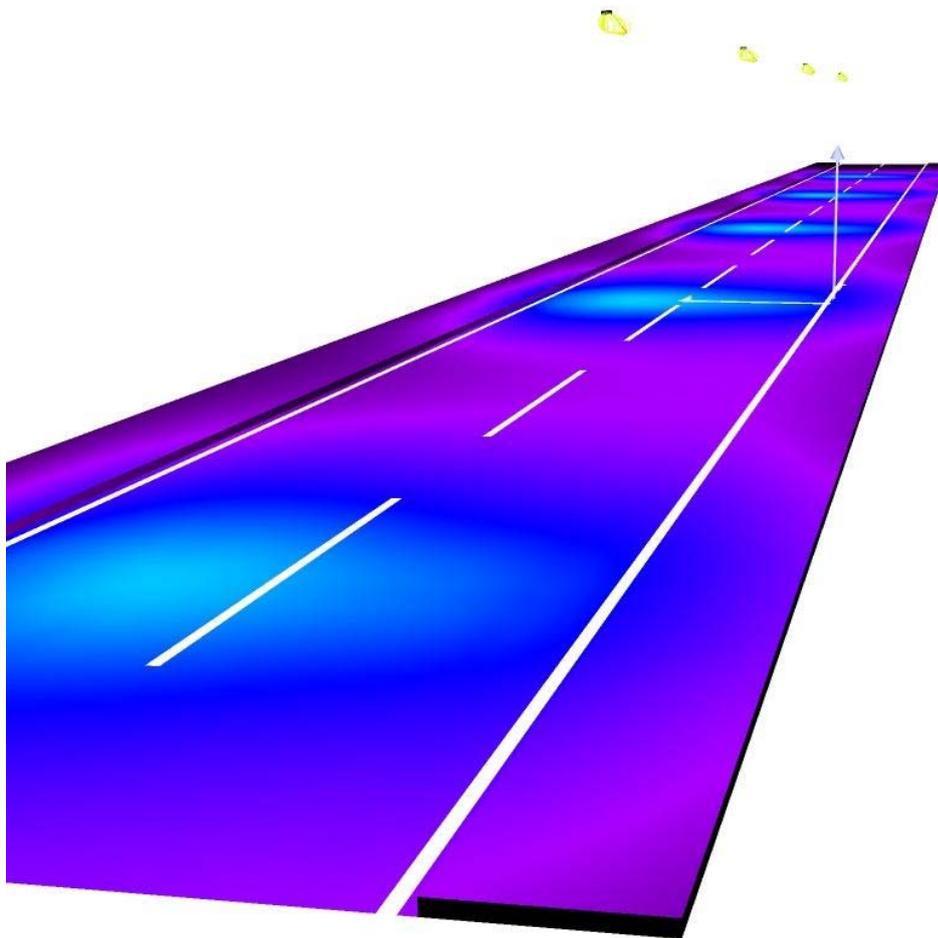


lx



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Av. Ipiranga / Campo de avaliação Pista de rodagem 1 / Linhas isográficas (E)

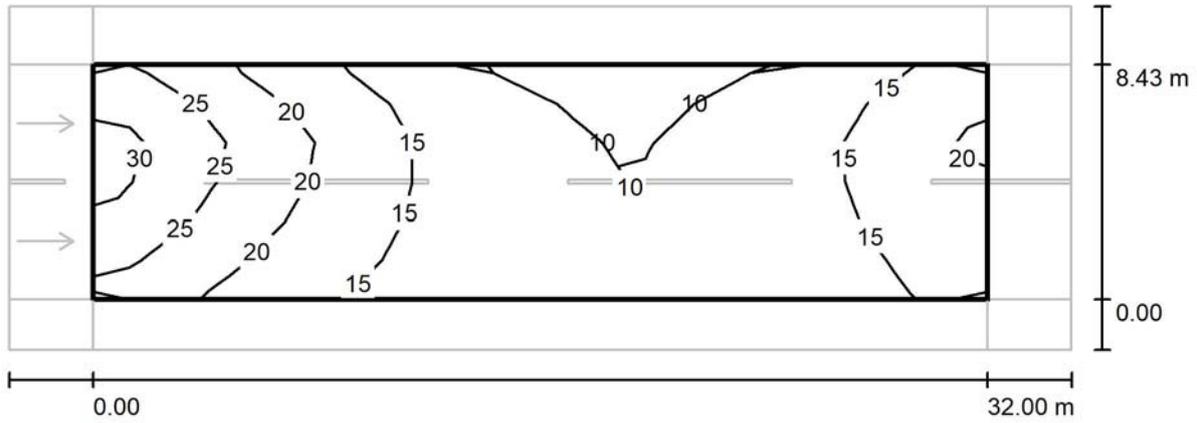

Valores em Lux, Escala 1 : 272

Grelha: 5 x 6 Pontos

E_m [lx]
 15

E_{min} [lx]
 7.95

E_{max} [lx]
 28


E_{min} / E_m
 0.521

E_{min} / E_{max}
 0.286



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Av. Ipiranga / Campo de avaliação Pista de rodagem 1 / Níveis de cinzento (E)

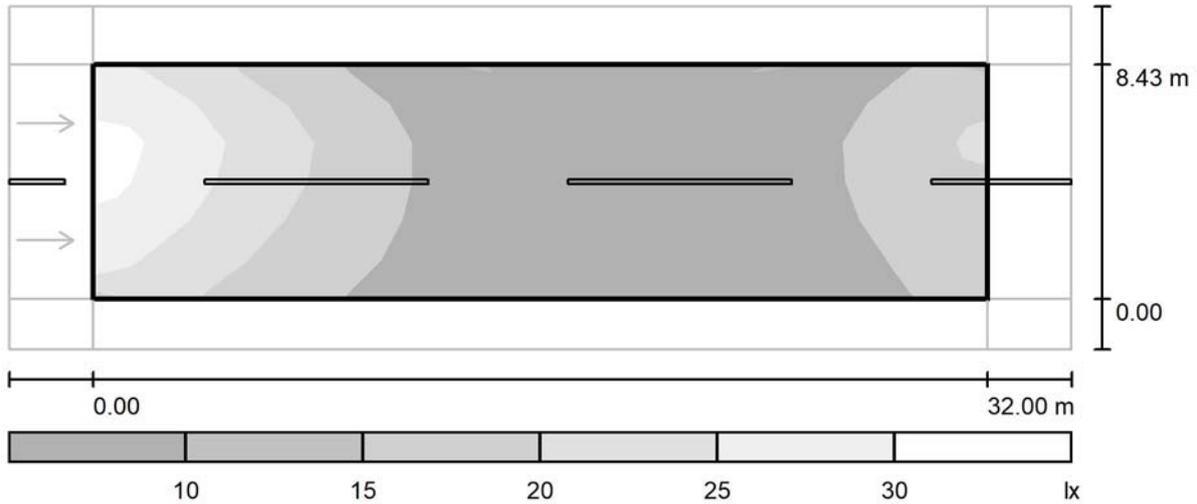

Escala 1 : 272

Grelha: 5 x 6 Pontos

E_m [lx]
 15

E_{min} [lx]
 7.95

E_{max} [lx]
 28


E_{min} / E_m
 0.521

E_{min} / E_{max}
 0.286



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Av. Ipiranga / Campo de avaliação Passeio 1 / Níveis de cinzento (E)

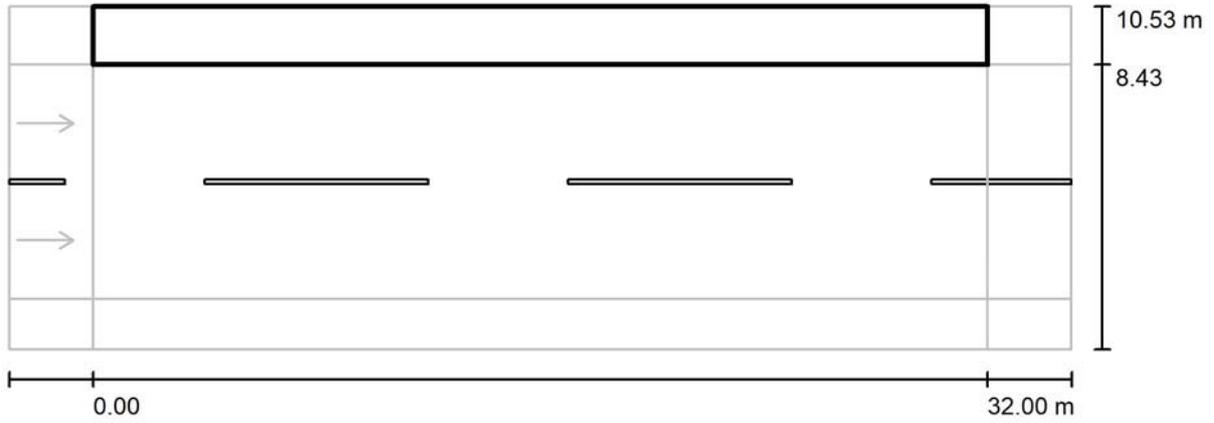

Escala 1 : 272

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
8.14

E_{min} [lx]
6.13

E_{max} [lx]
11


E_{min} / E_m
0.753

E_{min} / E_{max}
0.576



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Av. Ipiranga / Campo de avaliação Passeio 1 / Gráfico de valores (E)

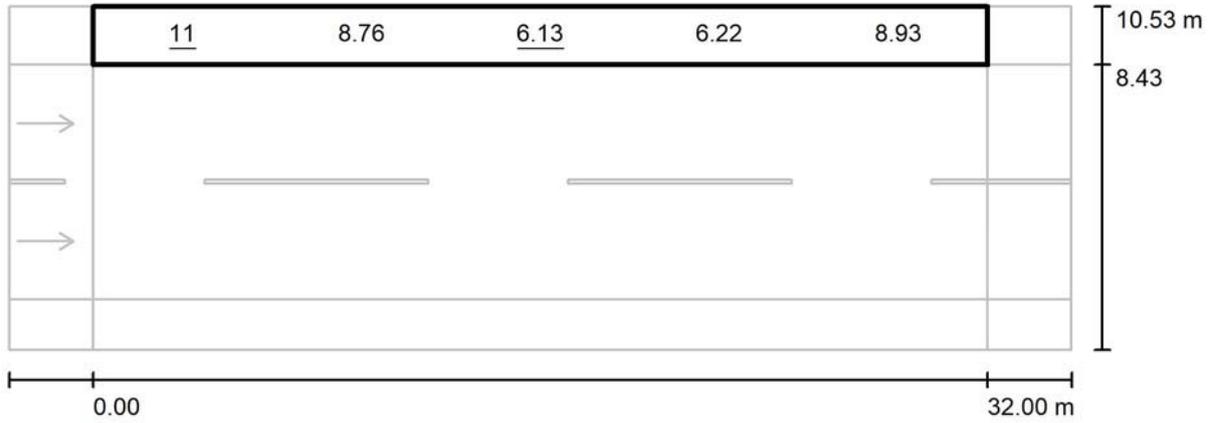

Valores em Lux, Escala 1 : 272

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
8.14

E_{min} [lx]
6.13

E_{max} [lx]
11


E_{min} / E_m
0.753

E_{min} / E_{max}
0.576



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Av. Ipiranga / Campo de avaliação Passeio 2 / Níveis de cinzento (E)

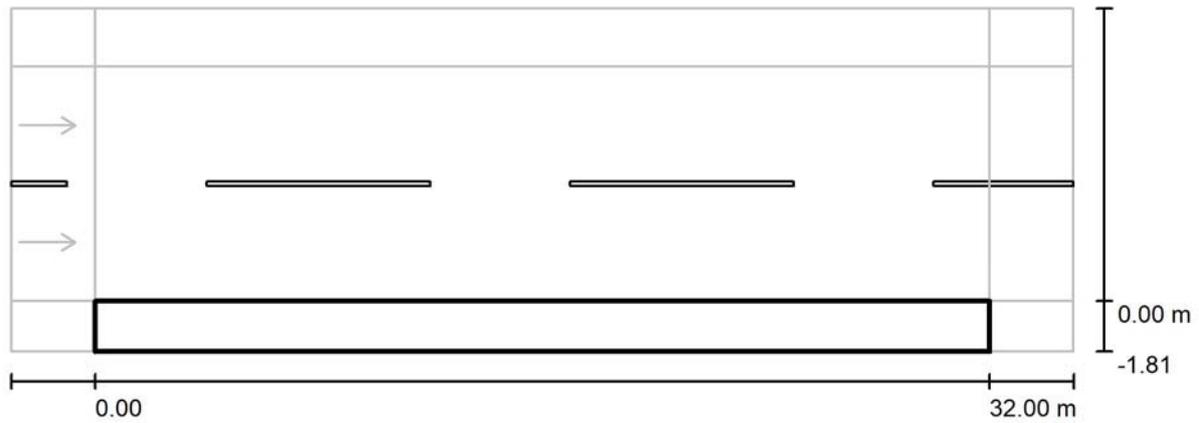

Escala 1 : 272


Grelha: 1 x 1 Pontos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
8.83	8.83	8.83	1.000	1.000



Editor(a)
 Telefone
 Fax
 e-Mail

Av. Ipiranga / Campo de avaliação Passeio 2 / Gráfico de valores (E)

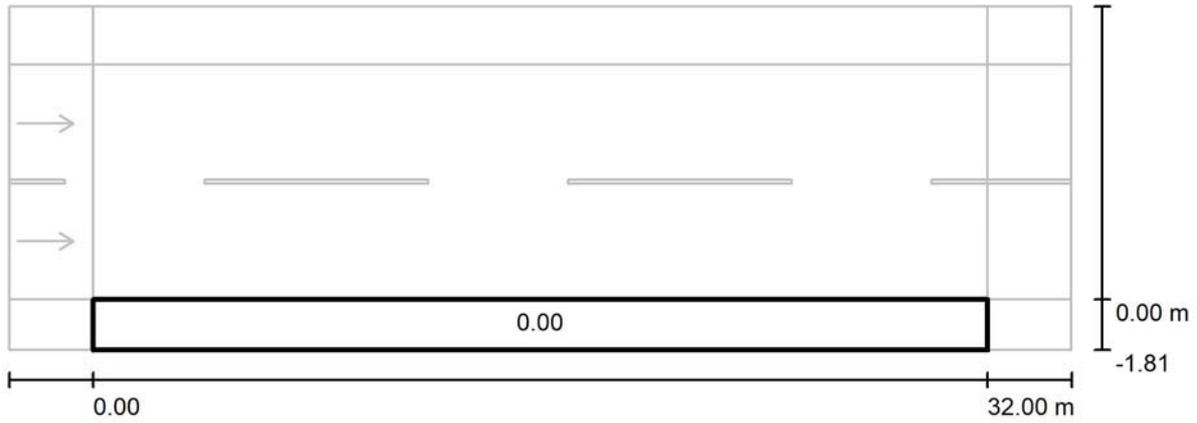

Valores em Lux, Escala 1 : 272

Grelha: 1 x 1 Pontos

E_m [lx]
8.83

E_{min} [lx]
8.83

E_{max} [lx]
8.83

E_{min} / E_m
1.000

E_{min} / E_{max}
1.000