

Rua João Neto

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 17.11.2021
Editor(a):




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua João Neto / Lista de luminárias

5 Unid. SIGNIFY BRP481 LED60 NW 33W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 6000 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 6000 lm
Potência luminosa: 33.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).

É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.




Editor(a)
Telephone
Fax
e-Mail

SIGNIFY BRP481 LED60 NW 33W DML / Folha de dados de luminária

Emissão luminosa 1:

É favor escolher uma imagem de luminária em nosso catálogo de luminárias.

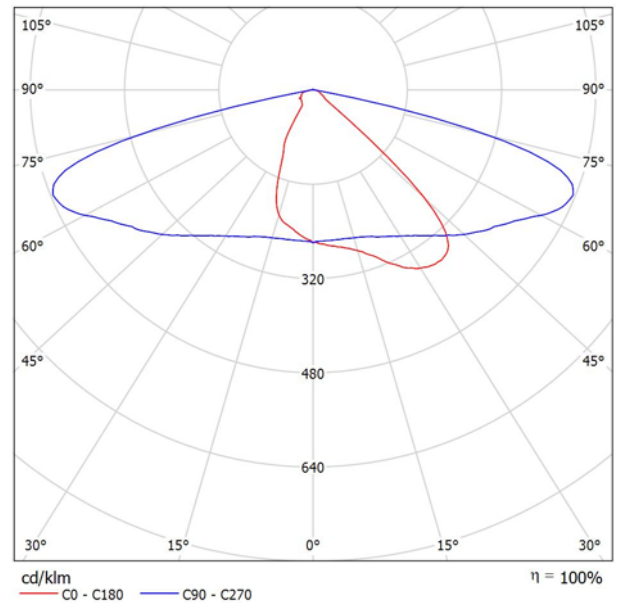

Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100

Não é possível representar tabela UGR para esta luminária porque faltam propriedades de simetria.

Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua João Neto / Dados de planeamento



Várzea Paulista - SP

Perfil da rua

Passeio 1 (Largura: 1.900 m)
Pista de rodagem 1 (Largura: 7.090 m, Quantidade das faixas de rodagem: 1, Pavimento: R3, q0: 0.070)
Passeio 2 (Largura: 2.000 m)

Factor de manutenção: 0.80

Distribuições de luminárias

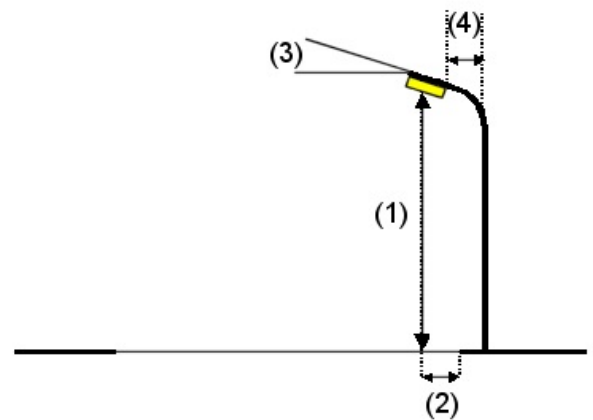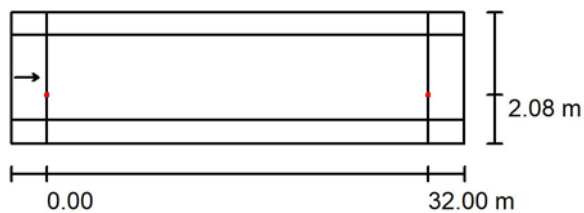

Luminária: SIGNIFY BRP481 LED60 NW 33W DML
Corrente luminosa (Luminária): 6000 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 6000 lm
Potência luminosa: 33.0 W
Distribuição: de um lado embaixo
Distância entre postes: 32.000 m
Altura de montagem (1): 8.000 m
Altura do ponto de luz: 8.000 m
Pendor (2): 2.080 m
Inclinação do braço extensor (3): 0.0 °
Comprimento do braço extensor (4): 3.000 m

Valor máximo da potência luminosa

a 70°: 705 cd/klm

a 80°: 181 cd/klm

a 90°: 3.46 cd/klm

Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.

A distribuição cumpre a classe de potência luminosa G1.

A distribuição cumpre a classe de índice de ofuscamento D.5.




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua João Neto / Lista de luminárias

SIGNIFY BRP481 LED60 NW 33W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 6000 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 6000 lm
Potência luminosa: 33.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).


É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.





Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail


Rua João Neto / Representação 3D

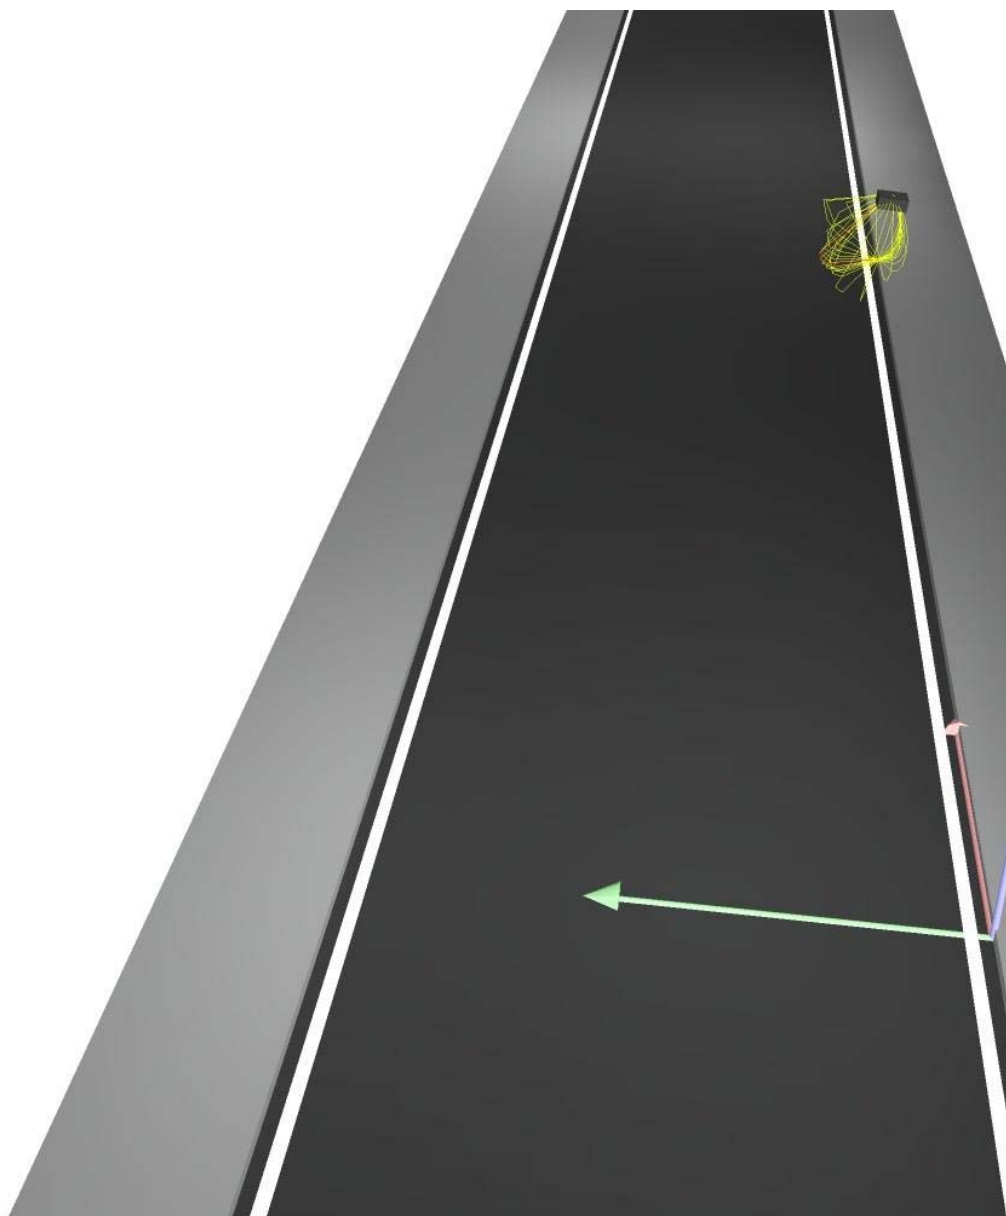



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail


Rua João Neto / Representação de cores falsas

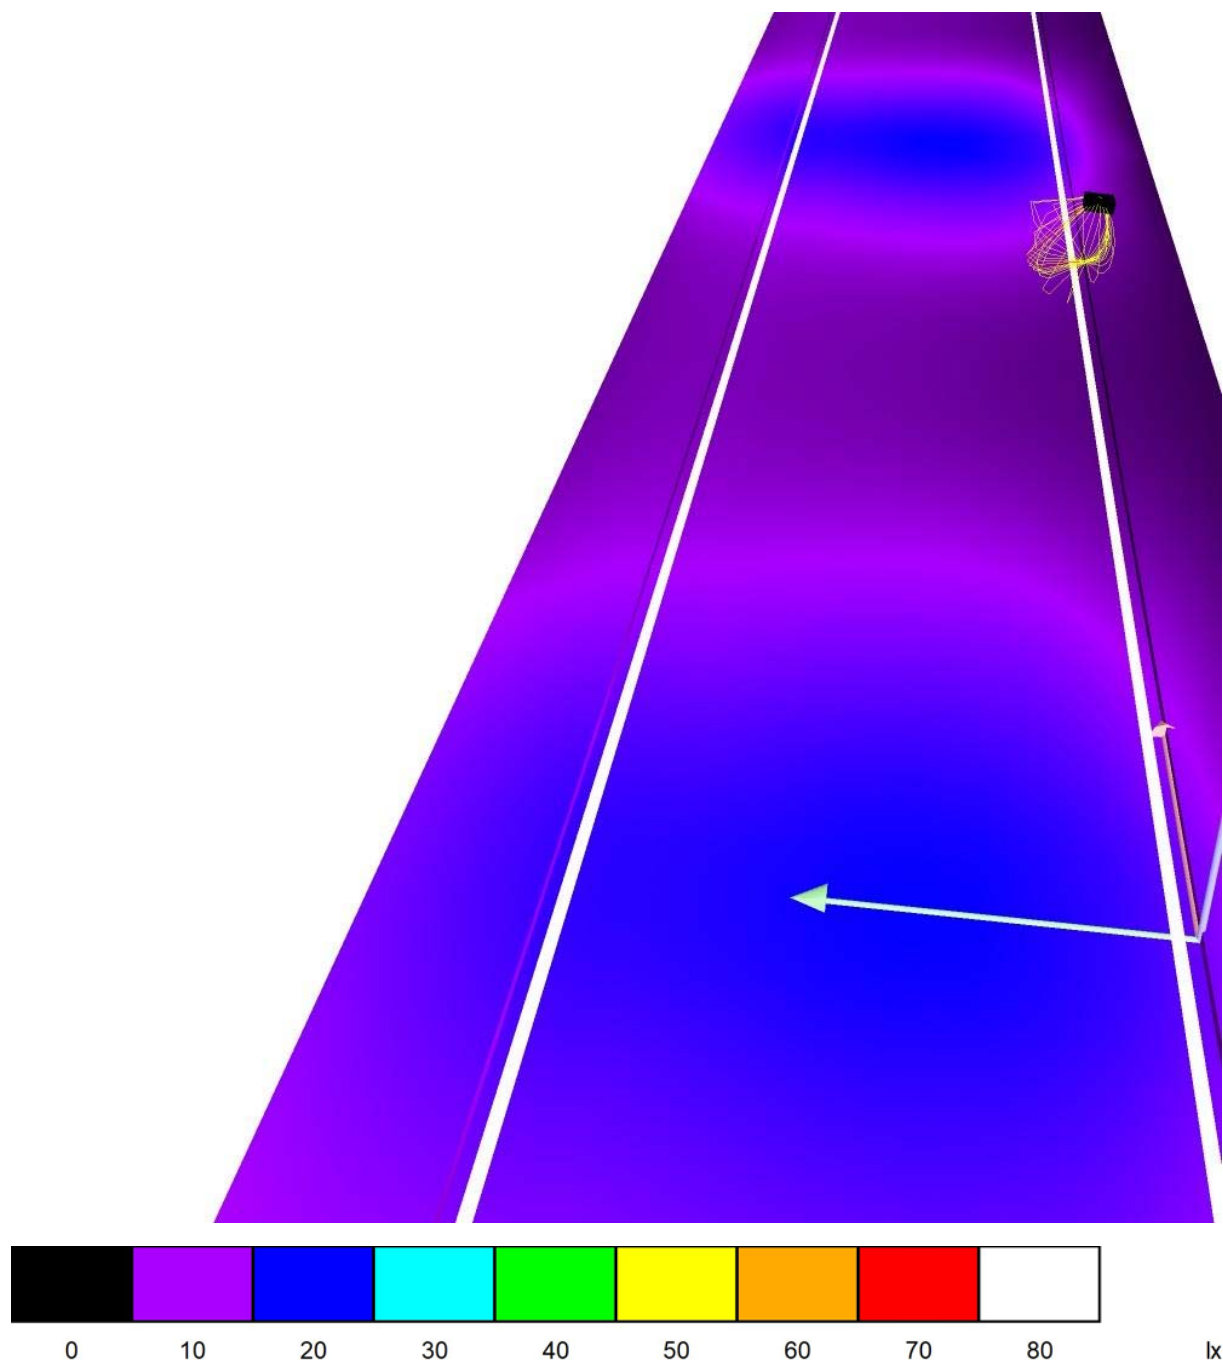



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua João Neto / Campo de avaliação Pista de rodagem 1 / Linhas isográficas (E)

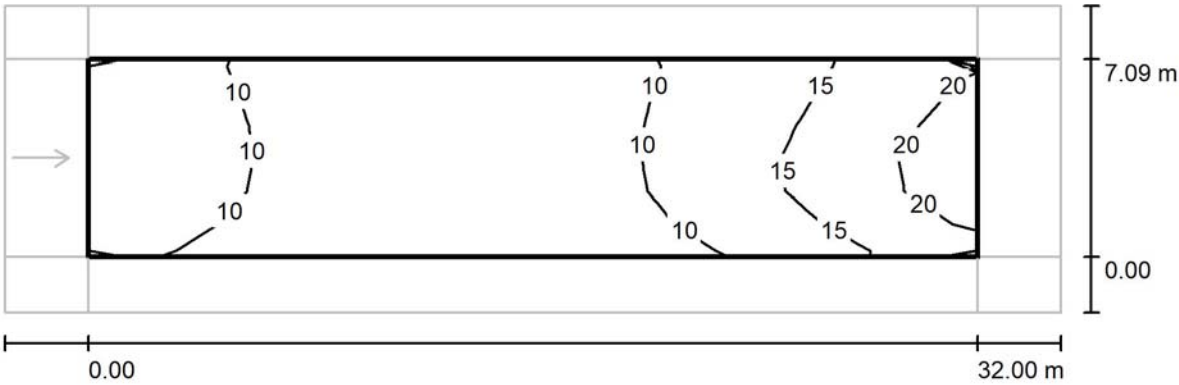


Valores em Lux, Escala 1 : 272

Grelha: 5 x 6 Pontos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
11	5.51	20	0.506	0.277



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

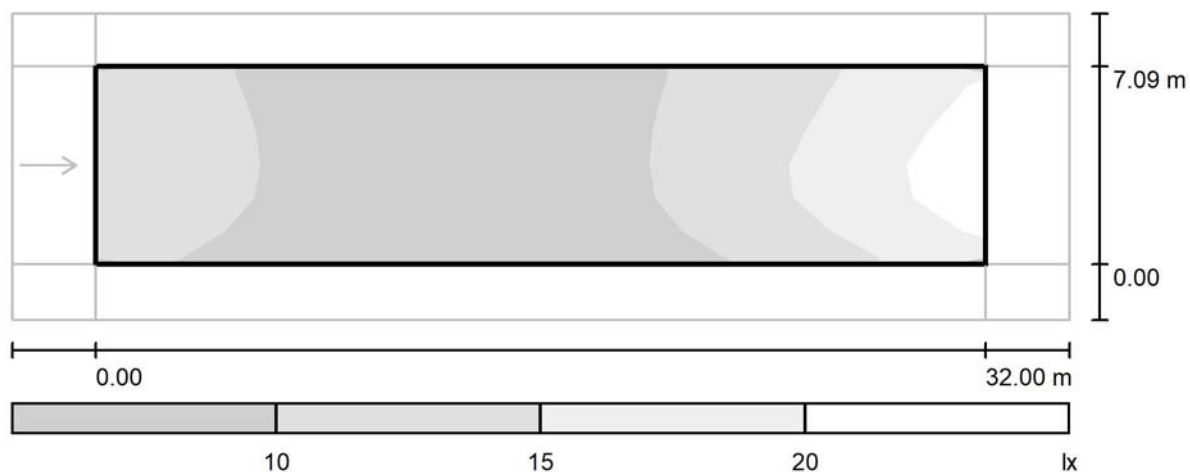Rua João Neto / Campo de avaliação Pista de rodagem 1 / Níveis de cinzento (E)

Escala 1 : 272


Grelha: 5 x 6 Pontos

 E_m [lx]
11 E_{min} [lx]
5.51 E_{max} [lx]
20 E_{min} / E_m
0.506 E_{min} / E_{max}
0.277



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua João Neto / Campo de avaliação Passeio 1 / Níveis de cinzento (E)

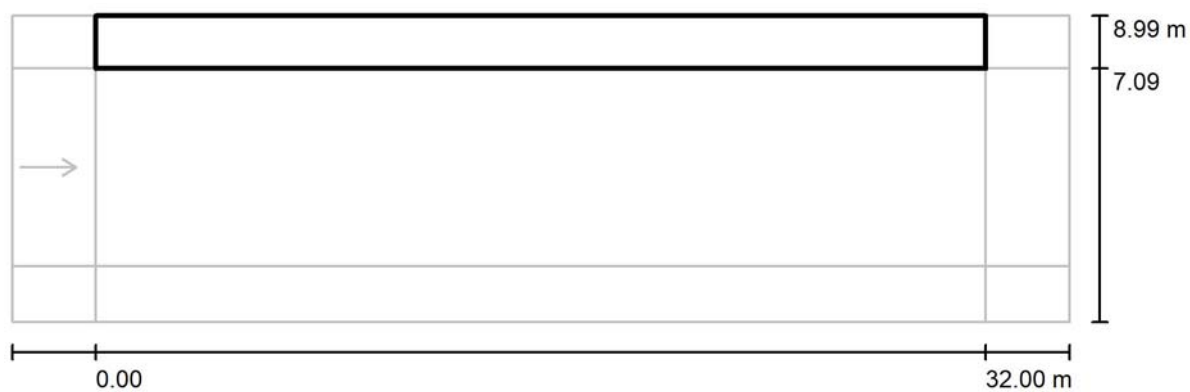

Escala 1 : 272

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
9.95

E_{min} [lx]
7.11


E_{max} [lx]
15

E_{min} / E_m
0.714

E_{min} / E_{max}
0.475



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

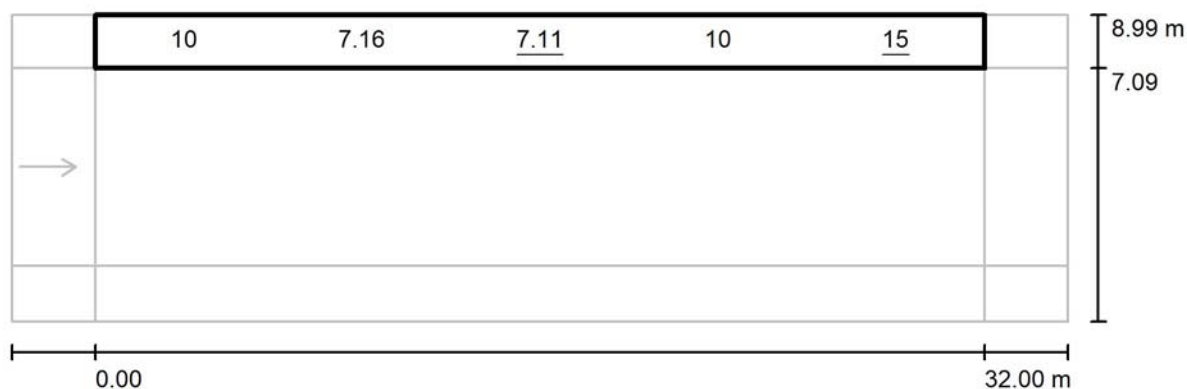Rua João Neto / Campo de avaliação Passeio 1 / Gráfico de valores (E)

Valores em Lux, Escala 1 : 272


Grelha: 5 x 1 Pontos

 E_m [lx]
9.95 E_{min} [lx]
7.11 E_{max} [lx]
15 E_{min} / E_m
0.714 E_{min} / E_{max}
0.475



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua João Neto / Campo de avaliação Passeio 2 / Níveis de cinzento (E)

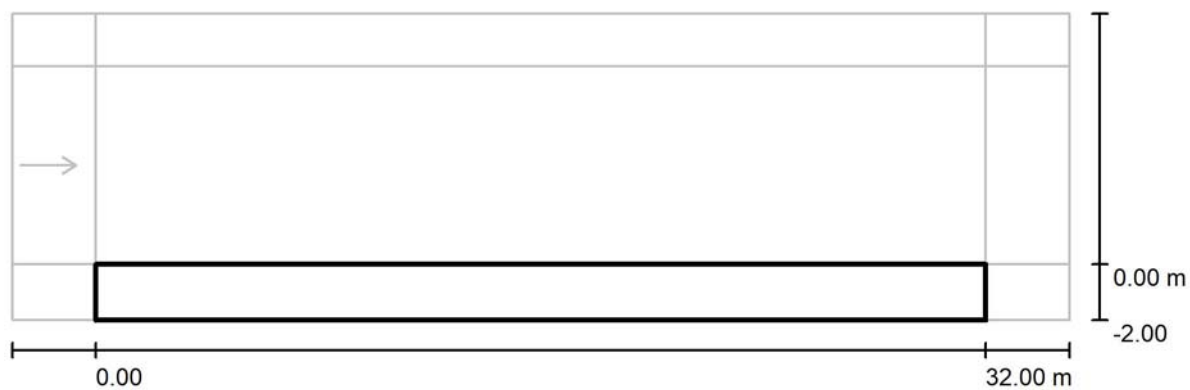

Escala 1 : 272

Grelha: 1 x 1 Pontos

E_m [lx]
4.30

E_{min} [lx]
4.30

E_{max} [lx]
4.30


E_{min} / E_m
1.000

E_{min} / E_{max}
1.000



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua João Neto / Campo de avaliação Passeio 2 / Gráfico de valores (E)

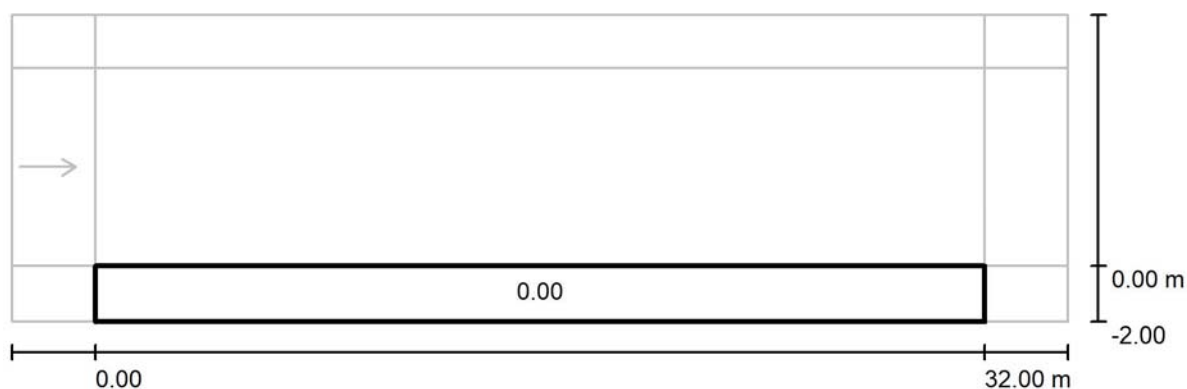

Valores em Lux, Escala 1 : 272

Grelha: 1 x 1 Pontos

E_m [lx]
4.30

E_{min} [lx]
4.30

E_{max} [lx]
4.30

E_{min} / E_m
1.000

E_{min} / E_{max}
1.000