

Rua Vigario Afonso Nikrake

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 17.11.2021
Editor(a):




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Lista de luminárias

5 Unid. SIGNIFY BRP482 LED136 NW 76W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 13601 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 13600 lm
Potência luminosa: 76.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).

É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.






Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

SIGNIFY BRP482 LED136 NW 76W DML / Folha de dados de luminária

Emissão luminosa 1:

É favor escolher uma imagem de luminária em nosso catálogo de luminárias.

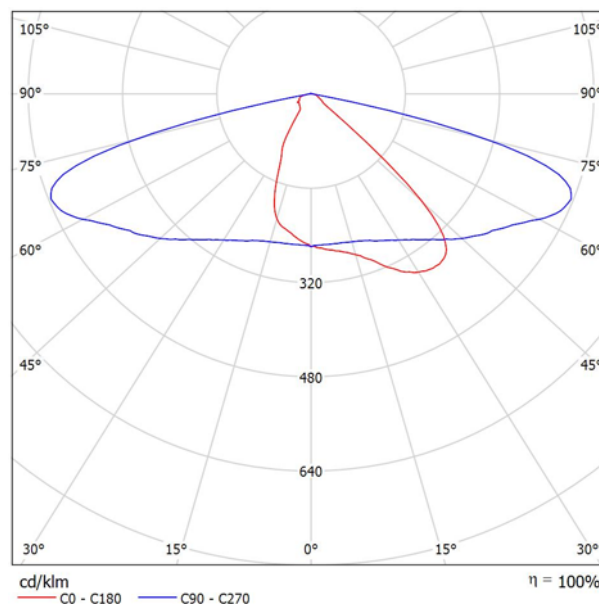

Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100

Não é possível representar tabela UGR para esta luminária porque faltam propriedades de simetria.

Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Dados de planeamento



Várzea Paulista - SP

Perfil da rua

Passeio 1 (Largura: 3.400 m)
Pista de rodagem 1 (Largura: 7.120 m, Quantidade das faixas de rodagem: 1, Pavimento: R3, q0: 0.070)
Passeio 2 (Largura: 2.140 m)

Factor de manutenção: 0.80

Distribuições de luminárias

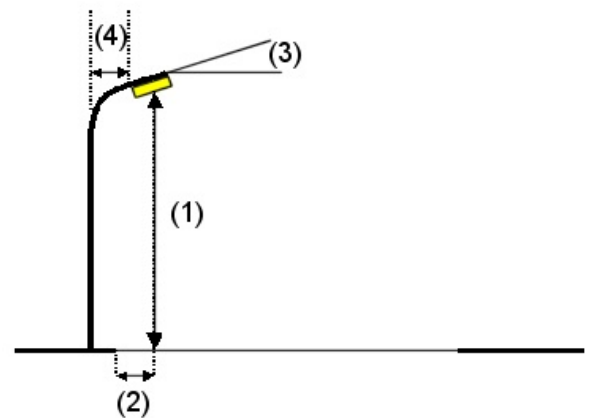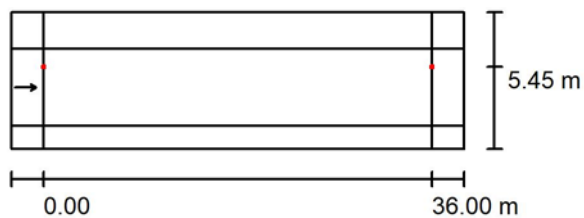

Luminária: SIGNIFY BRP482 LED136 NW 76W DML
Corrente luminosa (Luminária): 13601 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 13600 lm
Potência luminosa: 76.0 W
Distribuição: de um lado em cima
Distância entre postes: 36.000 m
Altura de montagem (1): 8.000 m
Altura do ponto de luz: 8.000 m
Pendor (2): 1.670 m
Inclinação do braço extensor (3): 0.0 °
Comprimento do braço extensor (4): 3.000 m

Valor máximo da potência luminosa

a 70°: 705 cd/klm

a 80°: 181 cd/klm

a 90°: 3.46 cd/klm

Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.

A distribuição cumpre a classe de potência luminosa G1.

A distribuição cumpre a classe de índice de ofuscamento D.4.




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Lista de luminárias

SIGNIFY BRP482 LED136 NW 76W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 13601 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 13600 lm
Potência luminosa: 76.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).


É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.





Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail


Rua Vigario Afonso Nikrake / Representação 3D

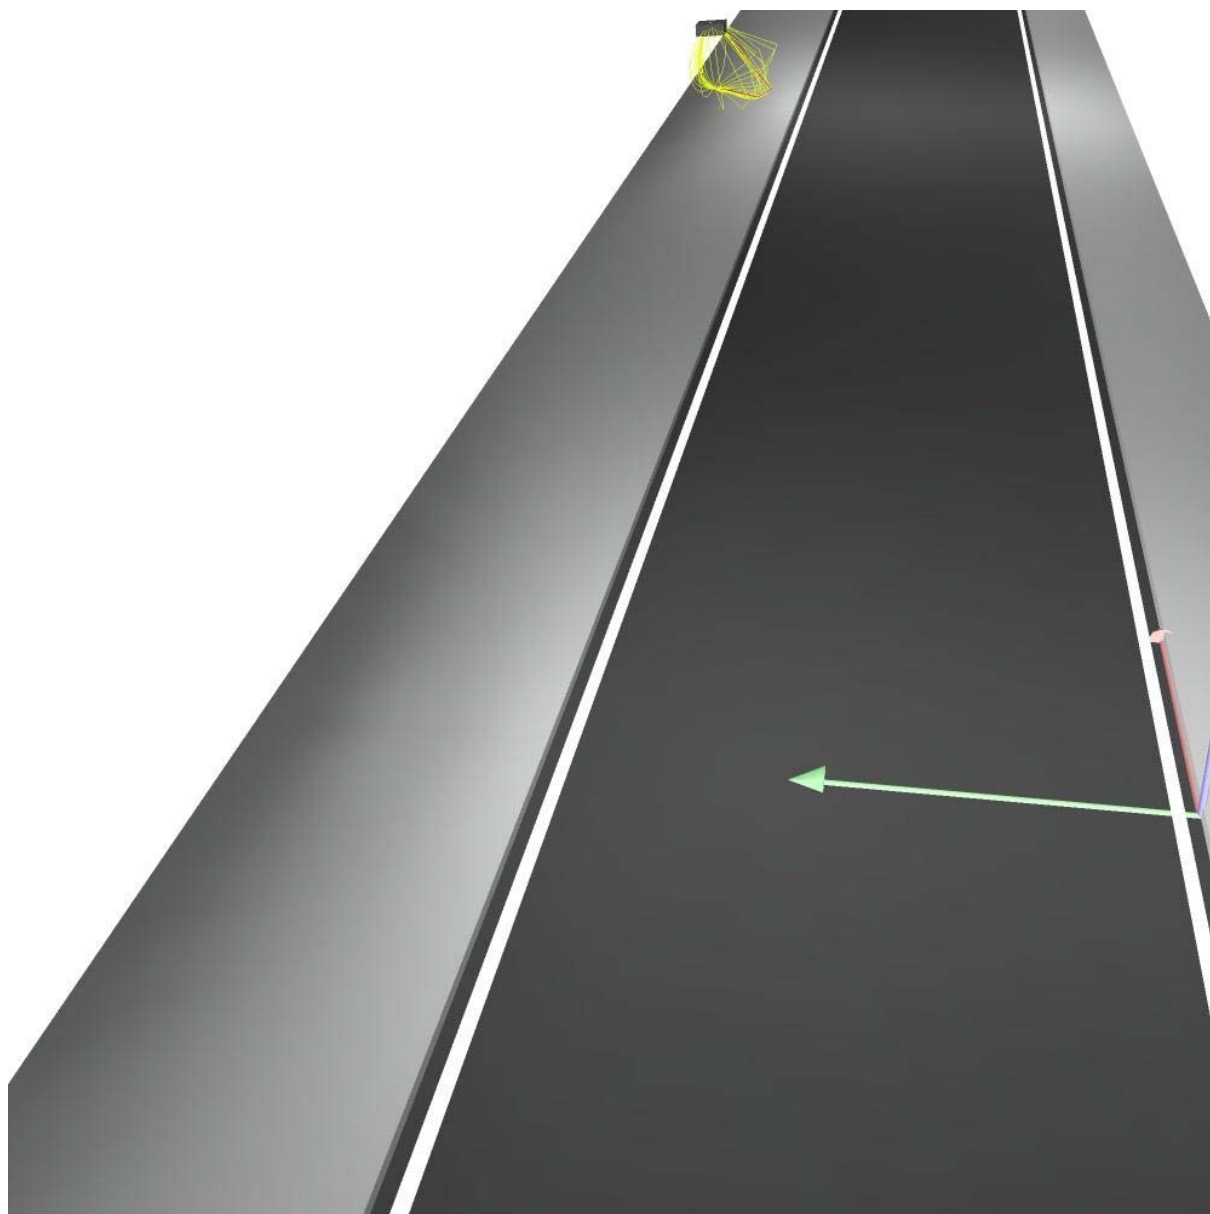



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Representação de cores falsas

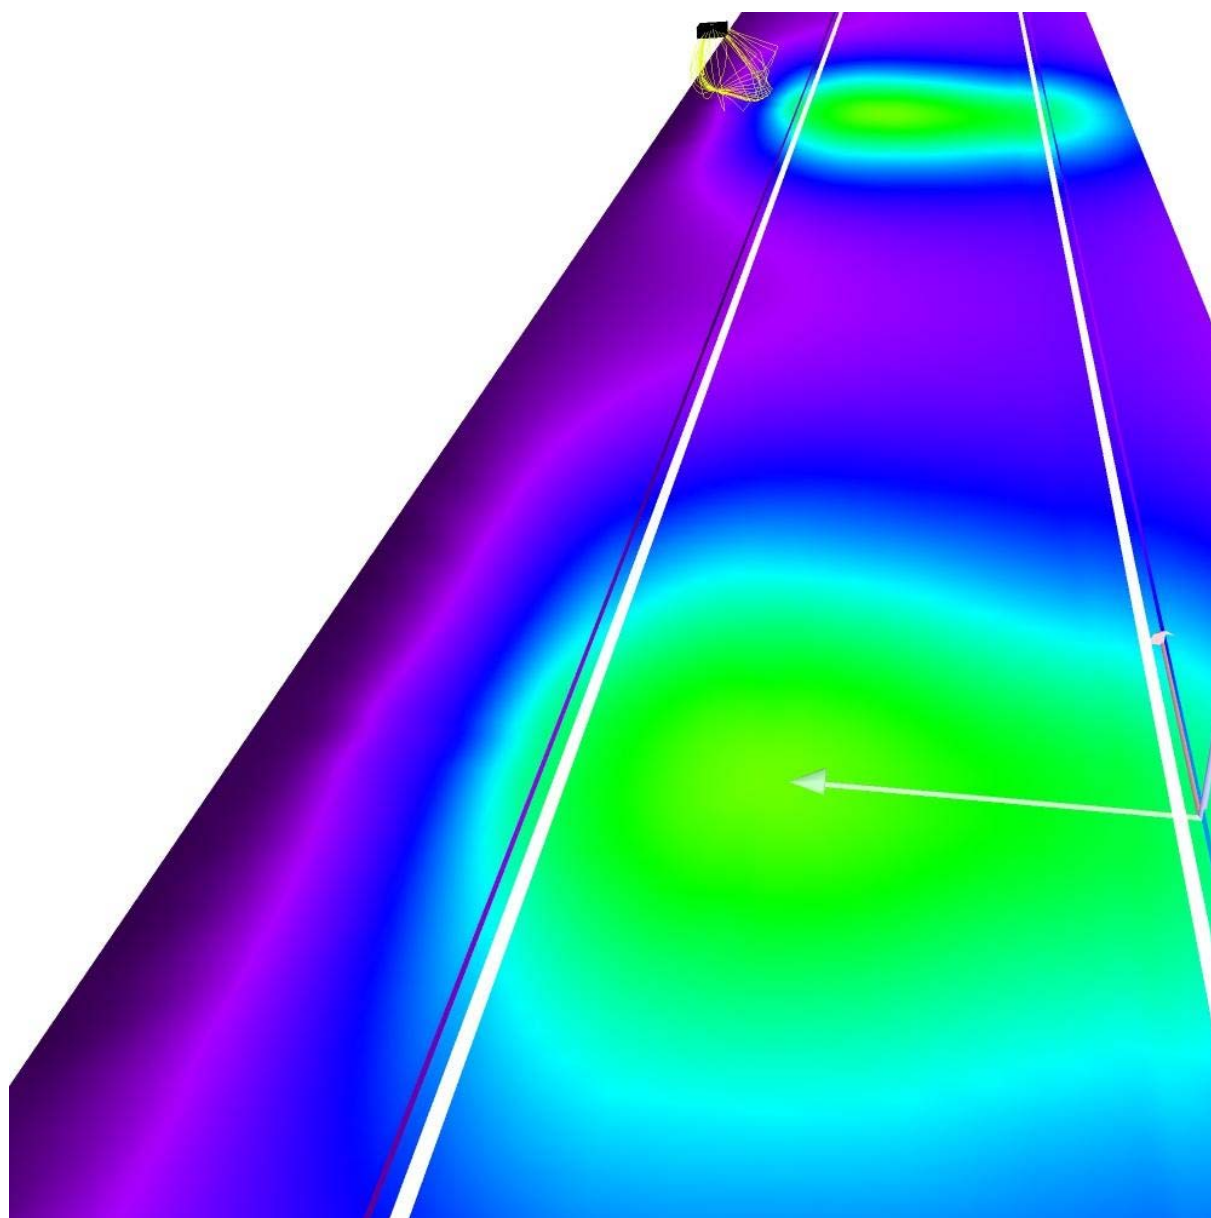


0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Campo de avaliação Pista de rodagem 1 / Linhas isográficas (E)

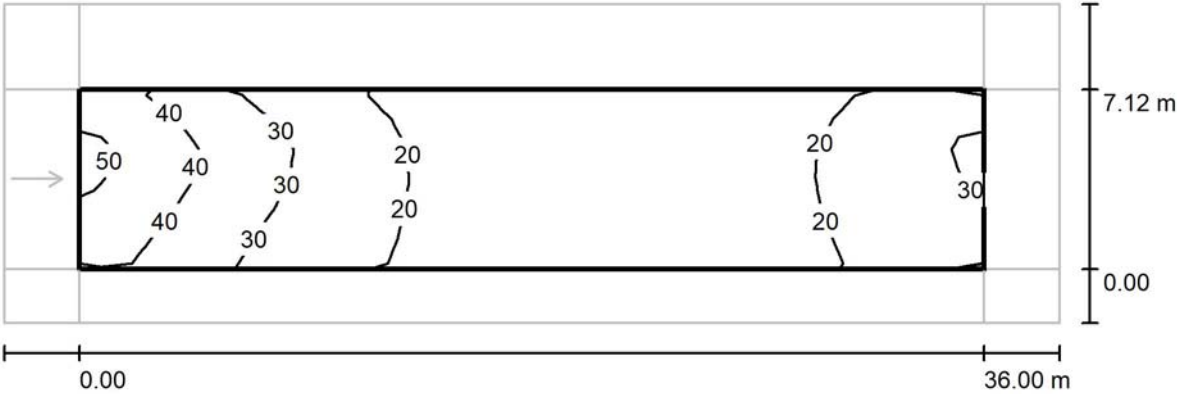

Valores em Lux, Escala 1 : 301


Grelha: 5 x 6 Pontos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
22	9.94	44	0.448	0.228



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Campo de avaliação Pista de rodagem 1 / Níveis de cinzento (E)

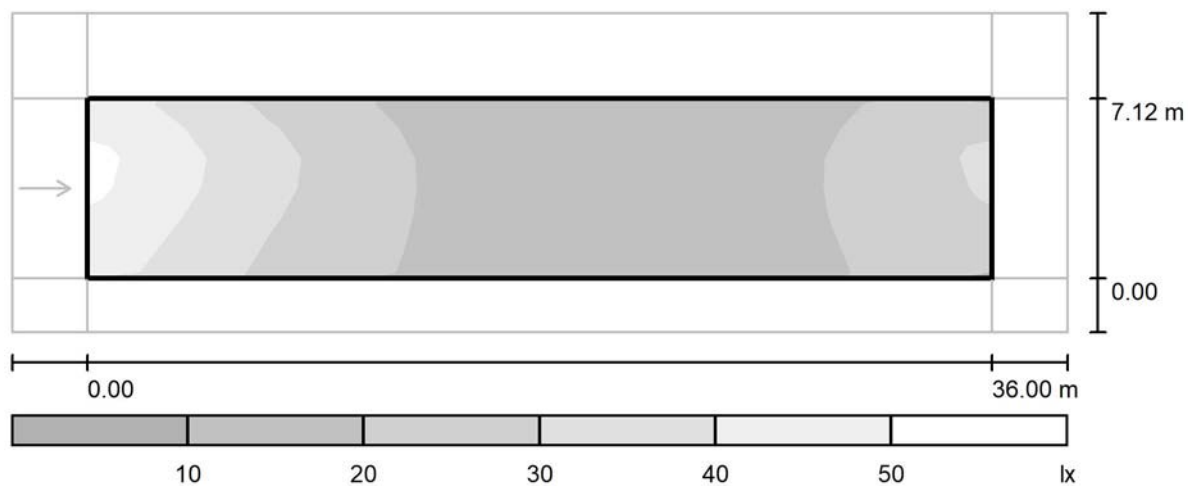

Escala 1 : 301

Grelha: 5 x 6 Pontos

E_m [lx]
22

E_{min} [lx]
9.94

E_{max} [lx]
44


E_{min} / E_m
0.448

E_{min} / E_{max}
0.228



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Campo de avaliação Passeio 1 / Níveis de cinzento (E)

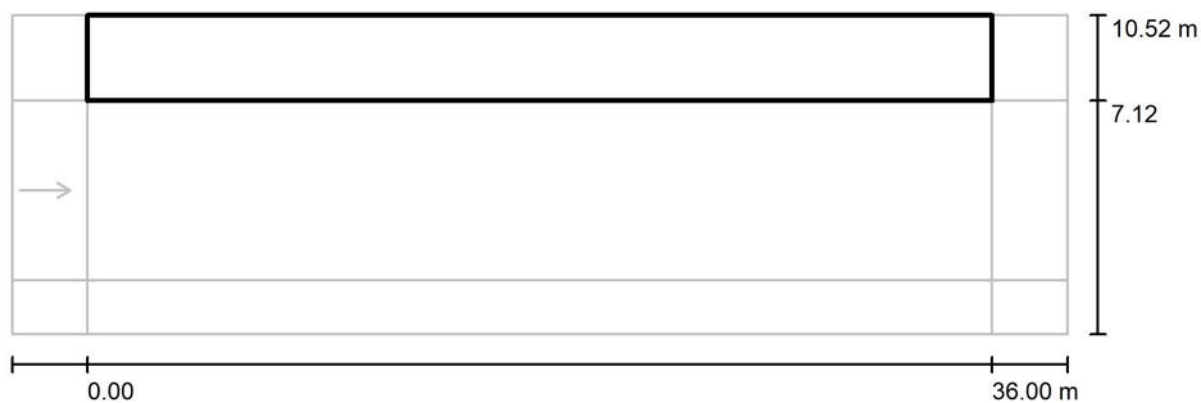

Escala 1 : 301

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
10

E_{min} [lx]
7.20

E_{max} [lx]
15


E_{min} / E_m
0.700

E_{min} / E_{max}
0.491



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Campo de avaliação Passeio 1 / Gráfico de valores (E)

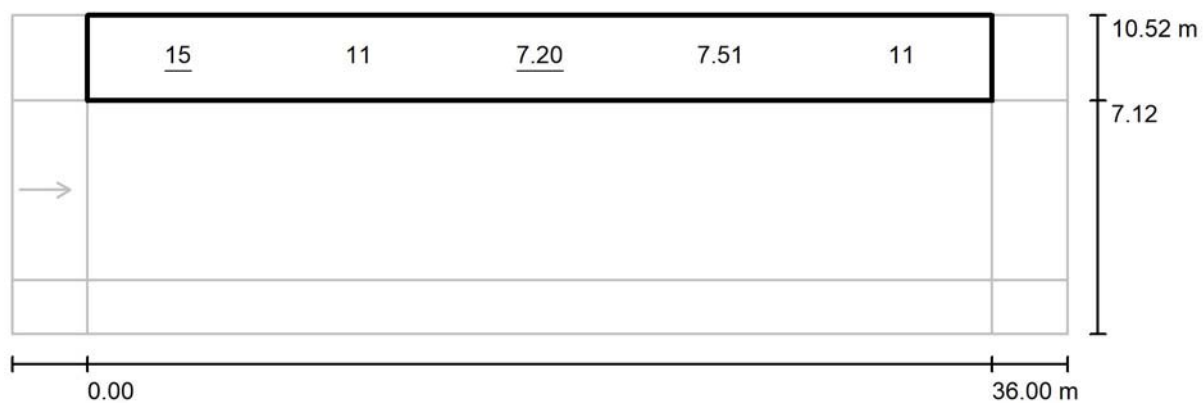

Valores em Lux, Escala 1 : 301

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
10

E_{min} [lx]
7.20

E_{max} [lx]
15


E_{min} / E_m
0.700

E_{min} / E_{max}
0.491



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Campo de avaliação Passeio 2 / Níveis de cinzento
(E)

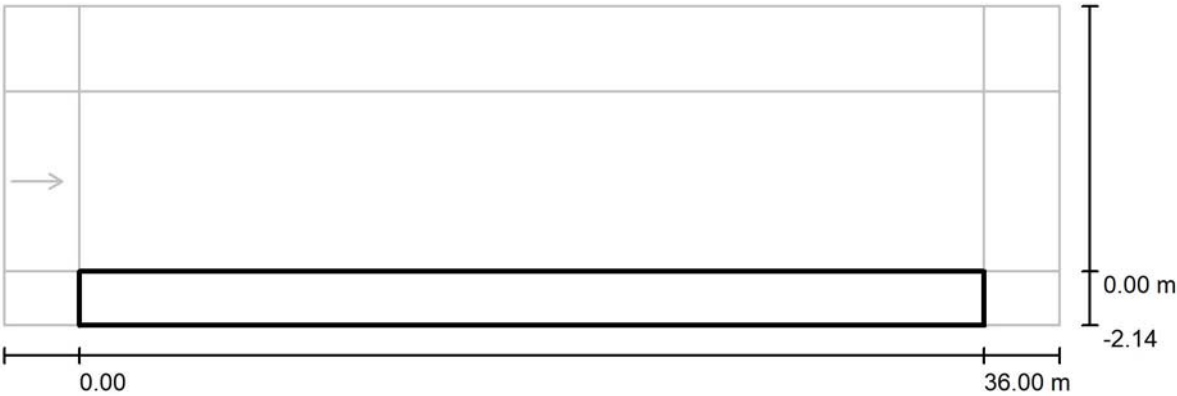

Escala 1 : 301


Grelha: 1 x 1 Pontos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	13	13	1.000	1.000



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Vigario Afonso Nikrake / Campo de avaliação Passeio 2 / Gráfico de valores (E)

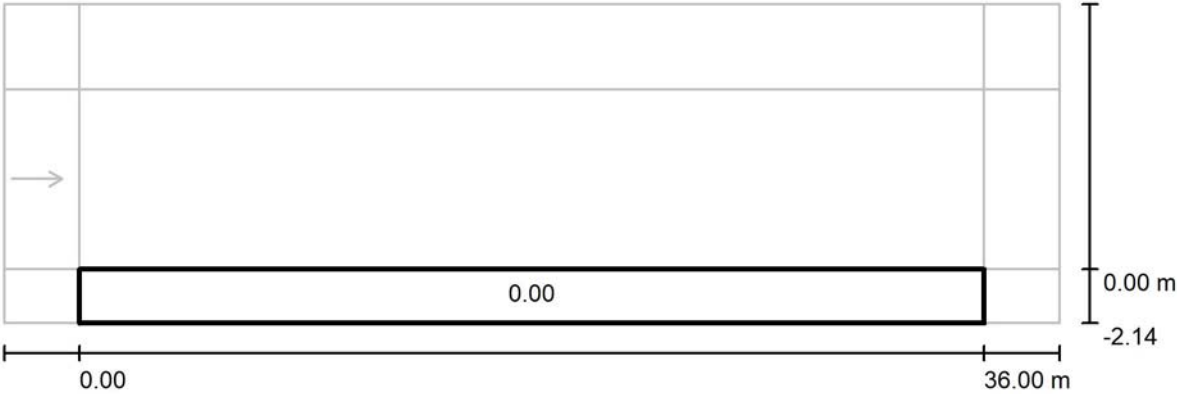

Valores em Lux, Escala 1 : 301

Grelha: 1 x 1 Pontos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
13	13	13	1.000	1.000