

Rua Ardebal da Costa Moreira

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 16.11.2021
Editor(a):




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Lista de luminárias

4 Unid. SIGNIFY BRP481 LED51 NW 27W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 5100 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 5100 lm
Potência luminosa: 27.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).

É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.






Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

SIGNIFY BRP481 LED51 NW 27W DML / Folha de dados de luminária

Emissão luminosa 1:

É favor escolher uma imagem de luminária em nosso catálogo de luminárias.

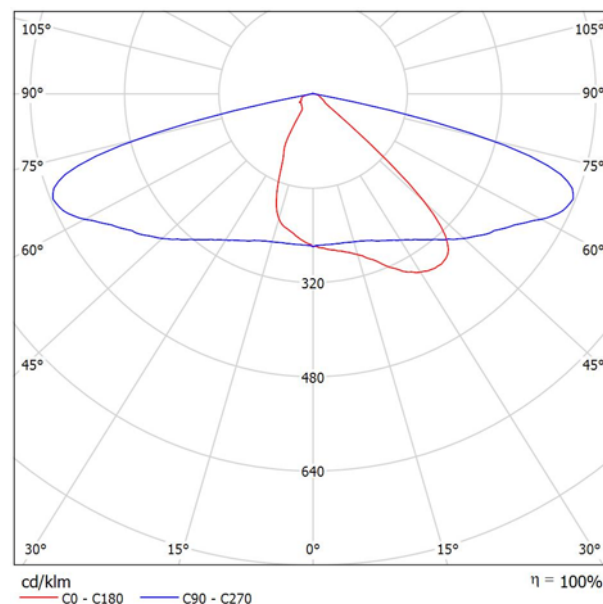

Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100

Não é possível representar tabela UGR para esta luminária porque faltam propriedades de simetria.

Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Dados de planeamento



Várzea Paulista - SP

Perfil da rua

Passeio 1 (Largura: 1.200 m)
Pista de rodagem 1 (Largura: 7.160 m, Quantidade das faixas de rodagem: 1, Pavimento: R3, q0: 0.070)
Passeio 2 (Largura: 1.550 m)

Factor de manutenção: 0.80

Distribuições de luminárias

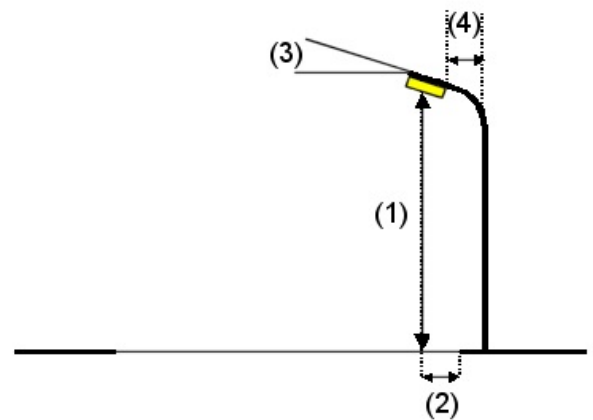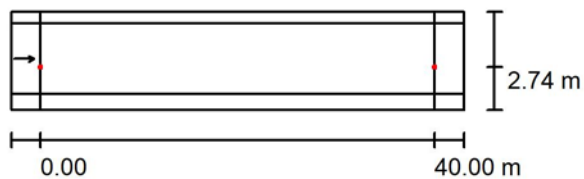

Luminária: SIGNIFY BRP481 LED51 NW 27W DML
Corrente luminosa (Luminária): 5100 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 5100 lm
Potência luminosa: 27.0 W
Distribuição: de um lado embaixo
Distância entre postes: 40.000 m
Altura de montagem (1): 8.000 m
Altura do ponto de luz: 8.000 m
Pendor (2): 2.740 m
Inclinação do braço extensor (3): 0.0 °
Comprimento do braço extensor (4): 3.000 m

Valor máximo da potência luminosa

a 70°: 705 cd/klm

a 80°: 181 cd/klm

a 90°: 3.46 cd/klm

Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.

A distribuição cumpre a classe de potência luminosa G1.

A distribuição cumpre a classe de índice de ofuscamento D.5.




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Lista de luminárias

SIGNIFY BRP481 LED51 NW 27W DML
N° do artigo:
Corrente luminosa (Luminária): 5100 lm
Corrente luminosa (Lâmpadas): 5100 lm
Potência luminosa: 27.0 W
Classificação de luminárias conforme CIE: 100
Código de Fluxo (CIE): 39 72 96 100 100
Lâmpada (s): 1 x Unknown (Factor de correcção
1.000).


É favor escolher uma
imagem de luminária em
nosso catálogo de
luminárias.





Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail


Rua Ardebal da Costa Moreira / Representação 3D

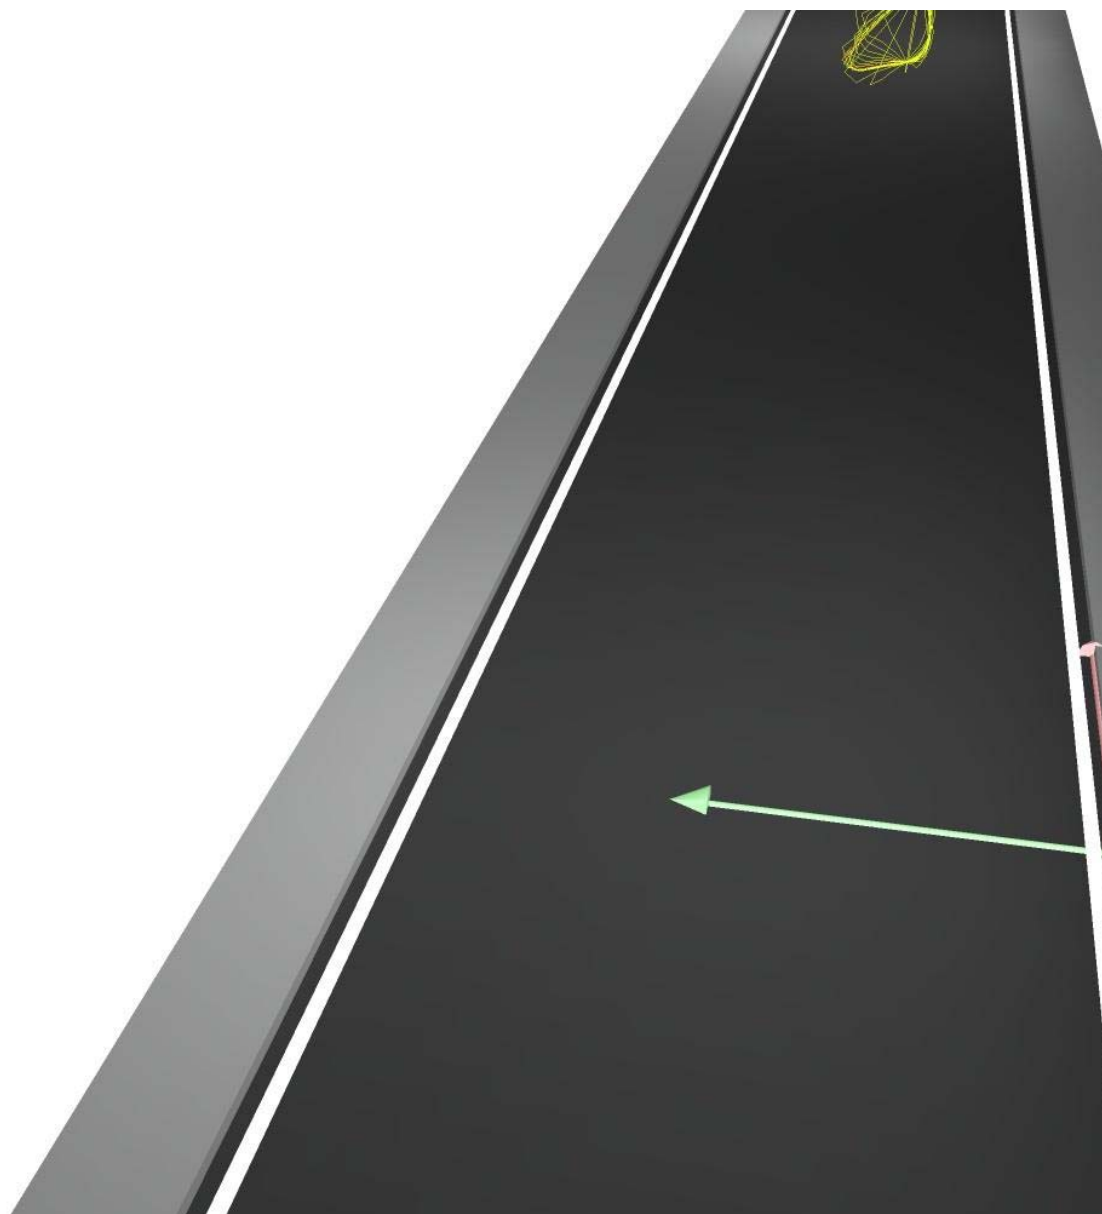




Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Representação de cores falsas

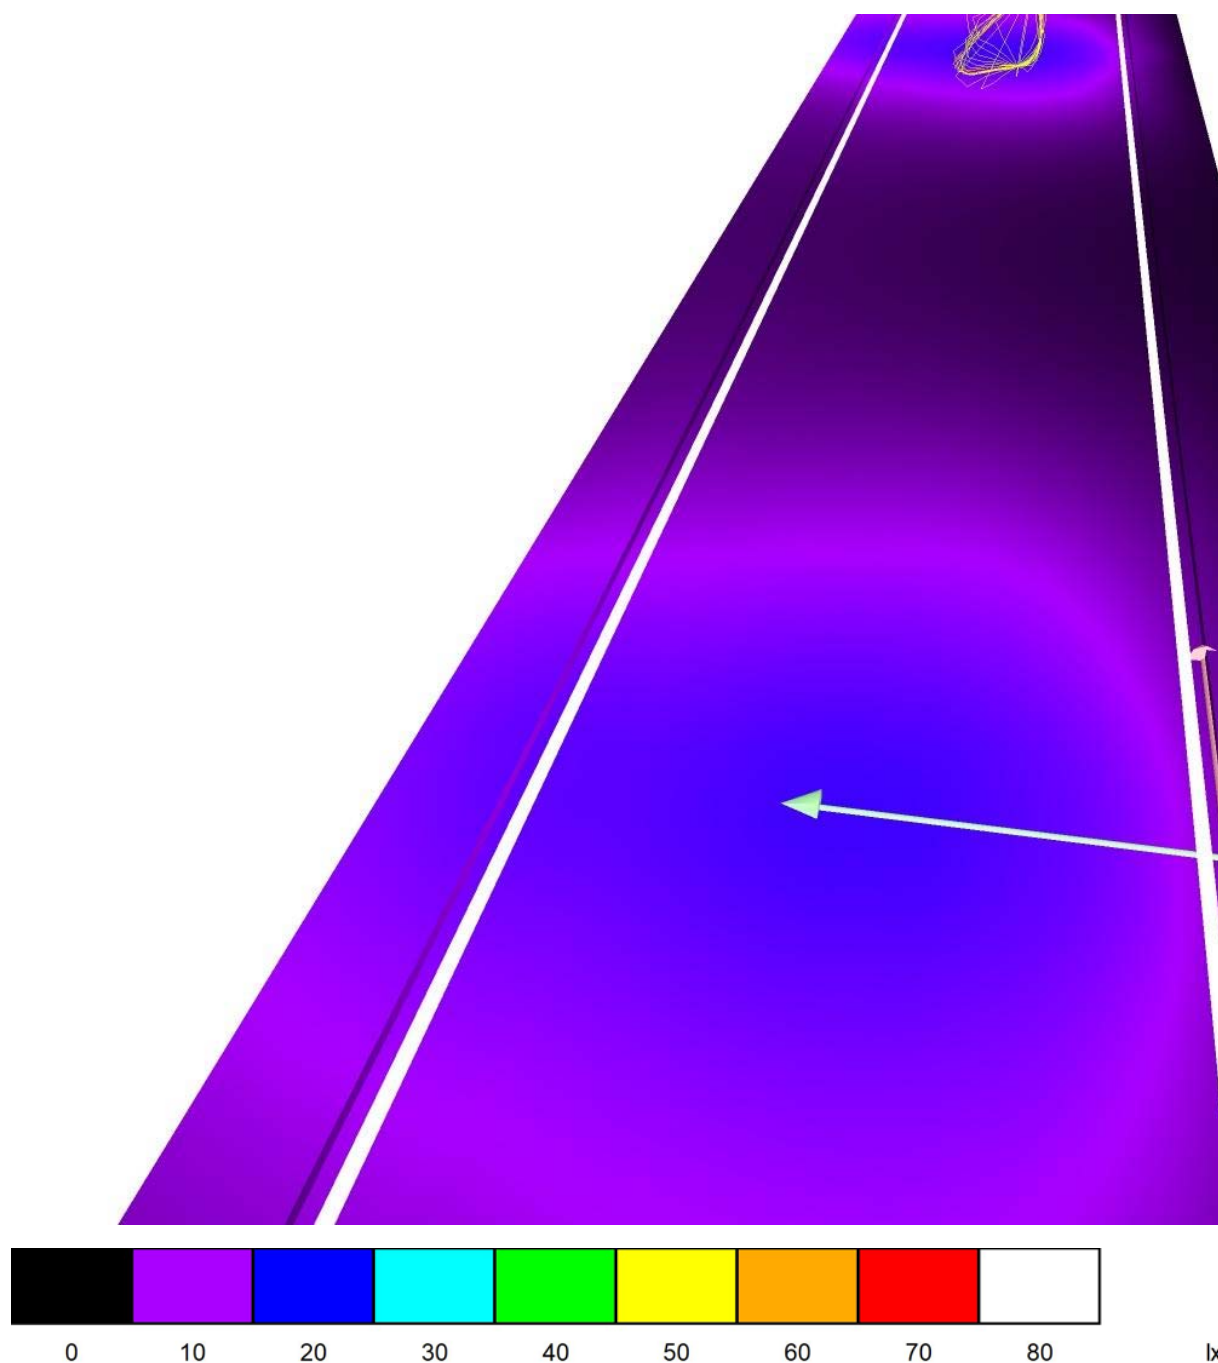

Editor(a)
Telephone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Campo de avaliação Pista de rodagem 1 / Linhas isográficas (E)

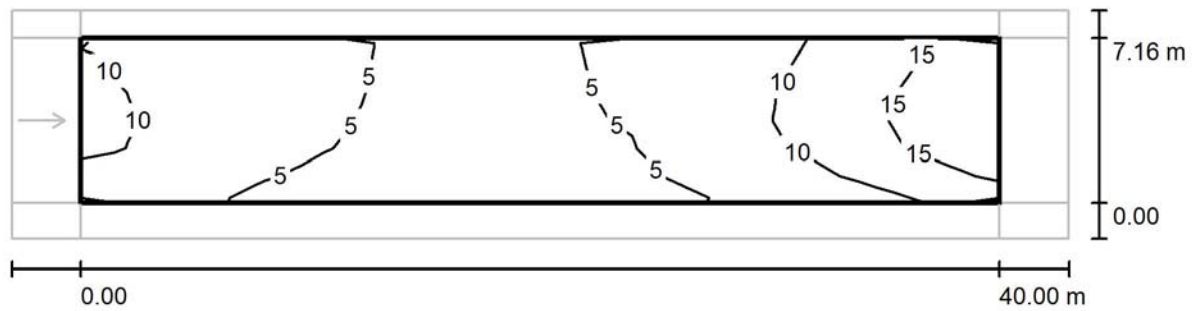

Valores em Lux, Escala 1 : 329

Grelha: 5 x 6 Pontos

$$E_m [Ix]$$
$$E_{\min} [Ix]$$

$$2.56$$
$$E_{\max} [Ix] = 16$$
$$E_{\min} / E_m$$


$$0.354$$
$$E_{\min} / E_{\max}$$

0.160



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Campo de avaliação Pista de rodagem 1 / Níveis de cinzento (E)

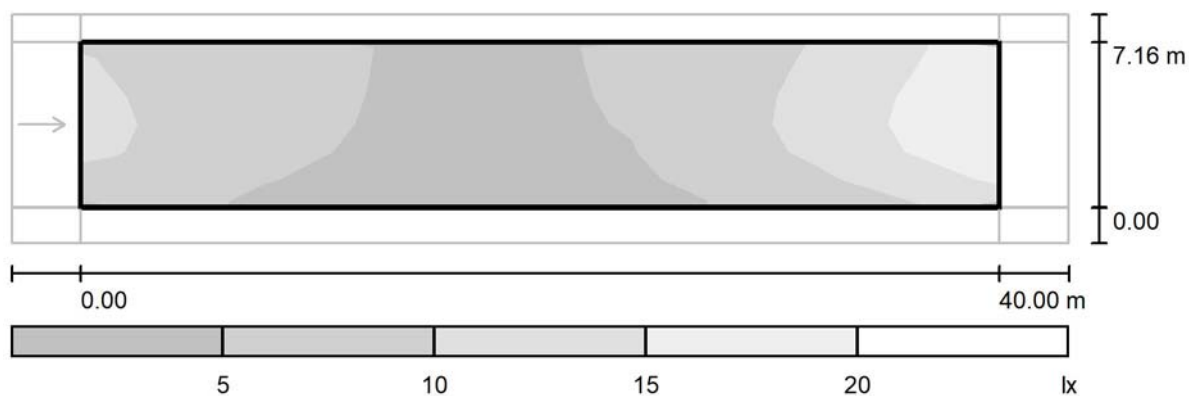

Escala 1 : 329


Grelha: 5 x 6 Pontos

 E_m [lx]
7.23 E_{min} [lx]
2.56 E_{max} [lx]
16 E_{min} / E_m
0.354 E_{min} / E_{max}
0.160



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Campo de avaliação Passeio 1 / Níveis de cinzento (E)

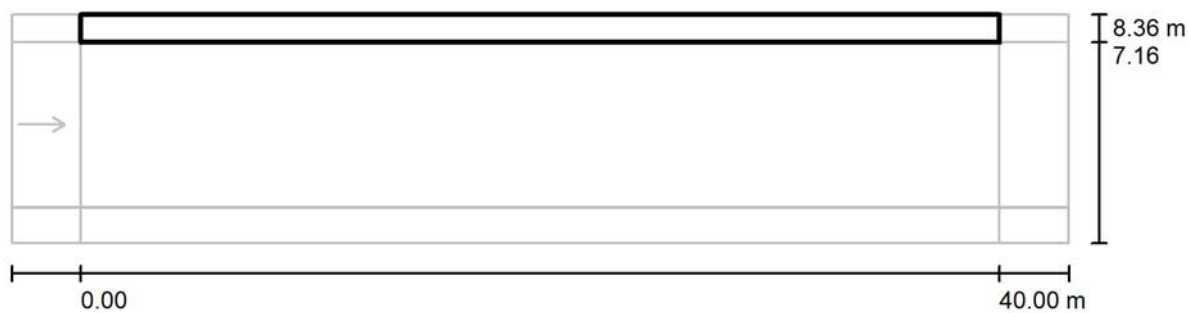

Escala 1 : 329

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
7.28

E_{min} [lx]
4.17

E_{max} [lx]
14


E_{min} / E_m
0.573

E_{min} / E_{max}
0.307



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Campo de avaliação Passeio 1 / Gráfico de valores (E)

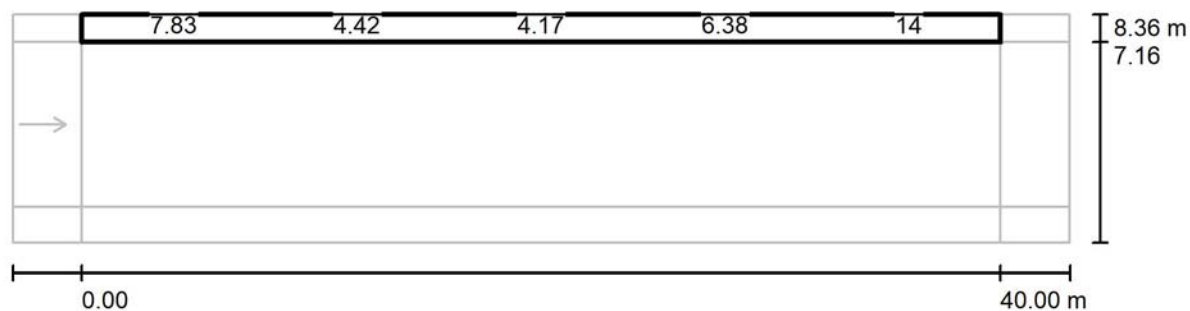

Valores em Lux, Escala 1 : 329

Grelha: 5 x 1 Pontos

E_m [lx]
7.28

E_{min} [lx]
4.17

E_{max} [lx]
14


E_{min} / E_m
0.573

E_{min} / E_{max}
0.307



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Campo de avaliação Passeio 2 / Níveis de cinzento (E)

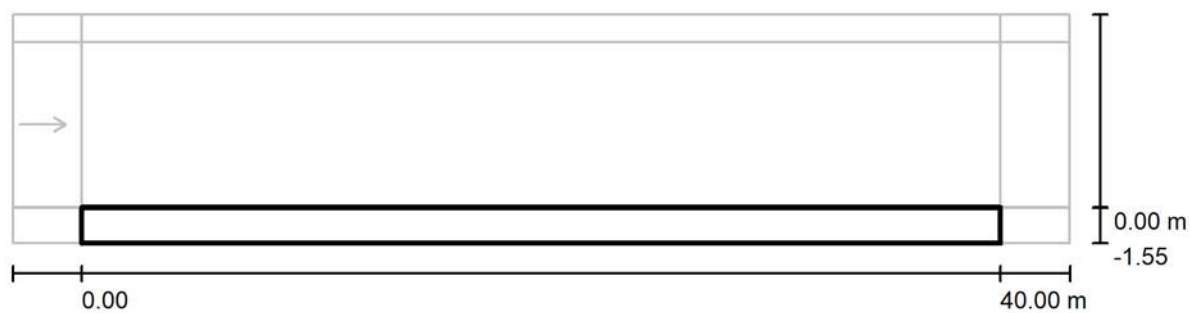

Escala 1 : 329

Grelha: 1 x 1 Pontos

E_m [lx]
2.02

E_{min} [lx]
2.02

E_{max} [lx]
2.02


E_{min} / E_m
1.000

E_{min} / E_{max}
1.000



Editor(a)
Telefone
Fax
e-Mail

Rua Ardebal da Costa Moreira / Campo de avaliação Passeio 2 / Gráfico de valores (E)

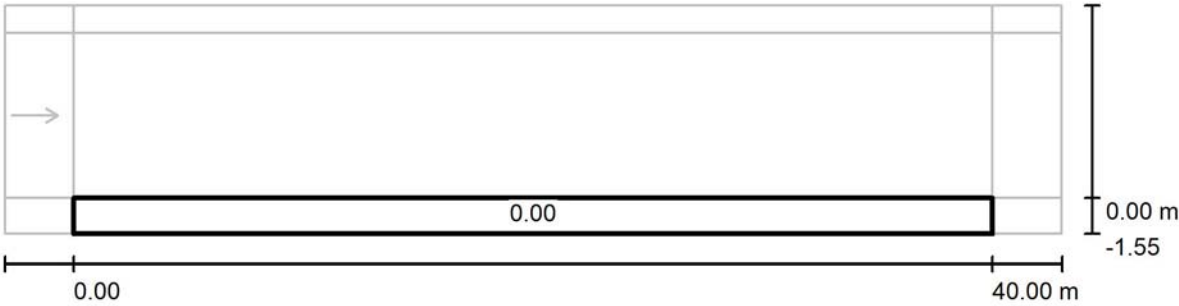

Valores em Lux, Escala 1 : 329

Grelha: 1 x 1 Pontos

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
2.02	2.02	2.02	1.000	1.000